



DEWMARK
STANDART

SV 25/60

Ширина швов
60 мм

Закладной
профиль


Деформации в
бти плоскостях

Степень
защиты IP 52

Улица/
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

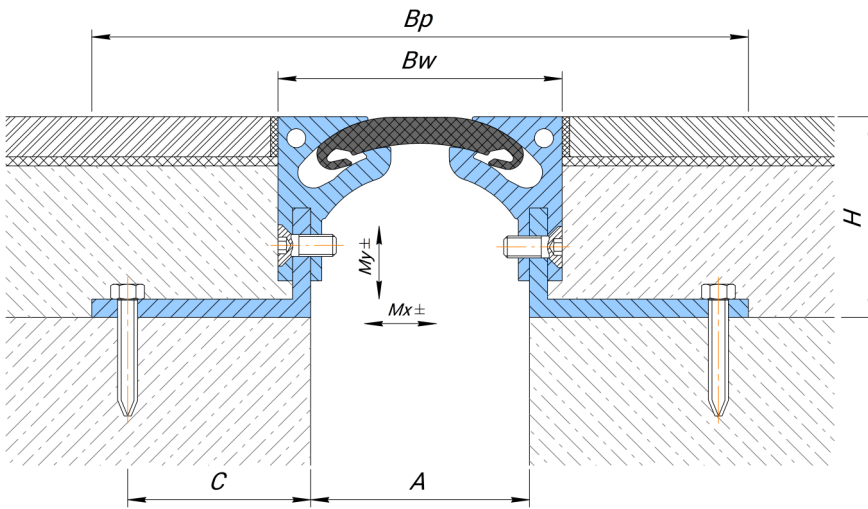

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6060T6,
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005

7035

1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 25/60/H	60	78	190	от 55	55	22 (+11/-11)	10 (+5/-5)	50	100	70	20

Профиль изготавливается на необходимую высоту "H" от 55 мм.
Пример: SV 25/60/70, где 70—значение высоты в мм.

На заказ

Гибкая вставка профиля может
быть изготовлена в любом
цвете по RAL (см. www.ral.de).